

Schlüter®-Systems

Tarifa complementaria Otoño 2023

España · Válida a partir del 1 de octubre 2023



2023

Los perfiles BARA ahora en más colores

Nuevo color gris antracita

Con Schlüter-BARA obtendrá siempre un acabado perfecto en balcones y terrazas. A partir de ahora, tendrá aún más opciones de diseño: los ocho perfiles BARA más populares están disponibles en nuevos colores atractivos.

- ✓ nuevo color gris antracita
- ✓ diferentes perfiles disponibles en blanco brillante y marrón oscuro
- ✓ más posibilidades de diseño
- ✓ a juego con las tendencias actuales en cerámica y piedra natural
- ✓ calidad BARA demostrada



Encontrará más información sobre los perfiles BARA en la tarifa ilustrada PS 23.

Schlüter®-BARA-RAK	Página 304	AG
Schlüter®-BARA-RAKEG	Página 306	AG BW SB
Schlüter®-BARA-RKK	Página 307	AG BW
Schlüter®-BARA-RW	Página 308	AG
Schlüter®-BARA-RKB	Página 310	AG BW SB
Schlüter®-BARA-RT	Página 311	AG
Schlüter®-BARA-RWL	Página 313	AG BW SB
Schlüter®-BARA-RKL	Página 314	AG BW



Al realizar su pedido, complete el número de artículo con el nuevo color, p. ej., RAK 50 AG.



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC

La solución inteligente para edificios eficientes energéticamente

Schlüter-DITRA-HEAT-E-CHC es un cable calefactor eléctrico que se instala en la lámina de desolidarización Schlüter-DITRA-HEAT.

Con su potencia de 7,5 W/m, el cable es especialmente adecuado para calefactar edificios eficientes energéticamente.

- ✓ **menos picos de consumo de corriente gracias a la menor potencia**
- ✓ **ideal para edificios eficientes energéticamente**
- ✓ **adecuado para recubrimientos de suelo, p. ej., baldosas, parqué o vinilo**
- ✓ **sistema constructivo de eficacia probada**



Cable calefactor

Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC

7,5 W/m



Schlüter-DITRA-HEAT-E-CHC es un cable calefactor eléctrico con conexión en un extremo, que se instala en la lámina de desolidarización Schlüter-DITRA-HEAT. Con su potencia de 7,5 W/m, el cable es una inteligente solución para, por ejemplo, edificios eficientemente energéticamente. (Ficha técnica 6.6)



Schlüter®-DITRA-HEAT-E-CHC



Cable calefactor para colocación en capa fina

L (m)	Suelo calefactado, 80 W/m ² *	Pared calefactada, 120 W/m ² **	Vatios	N.º art.	€/ ud.	P (ud.)
	m ²	m ²				
4	0,4	0,25	30	DH E CHC 4	119,88	10
6,76	0,6	0,43	51	DH E CHC 6	127,36	10
12,07	1,1	0,7	91	DH E CHC 12	196,65	10
17,66	1,6	1	132	DH E CHC 17	232,52	10
23,77	2,2	1,5	178	DH E CHC 23	259,10	10
29,87	2,7	1,8	224	DH E CHC 29	305,62	10
35,97	3,3	2,2	270	DH E CHC 35	352,10	10
41,56	3,8	2,6	312	DH E CHC 41	391,95	10
47,67	4,4	2,9	358	DH E CHC 47	449,11	10
53,77	5	3,3	403	DH E CHC 53	498,29	10
59,87	5,5	3,7	449	DH E CHC 59	531,49	10
71,57	6,6	4,4	537	DH E CHC 71	611,20	10
83,77	7,7	5,1	628	DH E CHC 83	717,51	10
95,47	8,8	5,9	716	DH E CHC 95	817,14	10
107,67	10	6,6	808	DH E CHC 107	896,89	10
136,16	12,7	8,4	1021	DH E CHC 136	1075,07	10
164,07	15	10	1231	DH E CHC 164	1285,95	10
192,27	17,7	11,8	1442	DH E CHC 192	1504,57	10
216,27	20	13,2	1622	DH E CHC 216	1691,04	10
244,37	22,7	15,1	1833	DH E CHC 244	1896,79	10

* instalación autorizada en suelos y paredes ** instalación autorizada solo en paredes

Indicación:

Los cables calefactores no se pueden cortar.

Es necesario dimensionar la longitud del cable según sea el área a calefactar. Para la elección del cable calefactor, tenga en cuenta que en la tabla se indica la superficie calefactada en m² y no el tamaño de la habitación. Para determinar la superficie calefactada se debe restar del tamaño de la habitación las zonas no calefactadas, p. ej., las zonas perimetrales.



Schlüter®-KERDI


El sistema de impermeabilización más seguro

Schlüter-KERDI ofrece, desde hace más de 35 años, una impermeabilización segura en combinación con cerámica y piedra natural. El sistema Schlüter-KERDI se completa con bandas impermeables, piezas especiales, así como el adhesivo impermeable KERDI-COLL, que ofrecen un sistema completo, seguro y fiable. Para la impermeabilización de puntos singulares complejos, el sistema constructivo incluye piezas prefabricadas especiales para esquinas interiores y exteriores, que ahora ofrecemos con una nueva unidad de suministro de 50 piezas.



Impermeabilización de esquinas

Schlüter®-KERDI-KERECK-F

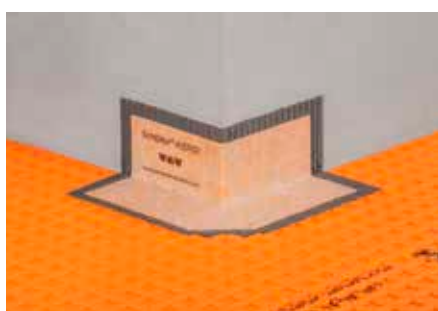

Schlüter-KERDI-KERECK-F son piezas soldadas prefabricadas para la confección de esquinas interiores y exteriores.
(Ficha técnica 8.1)



Schlüter®-KERDI-KERECK-F/A

Ángulo externo 90°, prefabricado

Espesor (mm)	Paquete = 2 uds. N.º art.	€/ paq.	P (paq.)
0,1	KERECK / FA2	22,04	10
	Paquete = 10 uds.		
0,1	KERECK / FA10	92,99	10
	Paquete = 50 uds.		
★ 0,1	KERECK / FA50	410,00	10

Schlüter®-KERDI-KERECK-F/I

Ángulo interno 90°, prefabricado

Espesor (mm)	Paquete = 2 uds. N.º art.	€/ paq.	P (paq.)
0,1	KERECK / FI2	18,83	10
	Paquete = 10 uds.		
0,1	KERECK / FI10	77,23	10
	Paquete = 50 uds.		
★ 0,1	KERECK / FI50	360,50	10

i
¡Nueva unidad de suministro!

Condiciones generales de venta



Están en vigor exclusivamente nuestras condiciones generales de venta, cuya versión actual se puede descargar en schlueter-systems.com/agb o también se las podemos facilitar bajo petición.

Leyenda

Innovaciones




Nuevo producto

Unidades de embalaje

PL	=	Europalé
KV	=	Embalaje en cajas / Embalaje en cajas de cartón
BV	=	Paquete
Todos los perfiles se suministran en paquetes de 10 uds., a menos que se indique expresamente otra cosa.		
P	=	Embalaje de paquete
R	=	Rollo
ud.	=	Unidad

Dimensiones

H	=	Altura
L	=	Longitud
B	=	Anchura
T	=	Profundidad



schlueter-systems.com



Son aplicables las condiciones generales de venta de Schlüter-Systems S. L.
Queda reservado el derecho a errores, cambios o erratas, así como a cambios que favorecen la innovación de productos o que son inevitables para su suministro. Por motivos de imprenta puede haber variaciones de color entre las imágenes reproducidas en esta tarifa y los productos reales.



PERFILES CON INNOVACIONES

Schlüter-Systems KG · Schmölestraße 7 · D-58640 Iserlohn
Tel.: +49 2371 971-1261 · Fax: +49 2371 971-1112 · info@schlueter.de · schlueter-systems.com
Schlüter-Systems S. L. · Apartado 264 · Ctra. CV-20 Villarreal-Onda · km 6,2 · 12200 Onda (Castellón)
Tel.: +34 964 24 11 44 · Fax: +34 964 24 14 92 · info@schluter.es · schluter.es